

CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelo ACP-370, ACP-600, ACP-750, ACP-1100, ACP-1500, ACP-1500A-3F

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACION Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA
1166	ACP-370	1/2	370	127V~60Hz 1F	23	100	1" 1"
1167	ACP-600	3/4	600		26	100	1" 1"
1168	ACP-750	1	750		32	110	1" 1"
1169	ACP-1100	1 1/2	1100		40	115	1.25" 1"
1170	ACP-1500	2	1500		45	115	1.25" 1"
1171	ACP-1500A-3F	2	1500	220V~60Hz 3F	45	115	1.25" 1"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

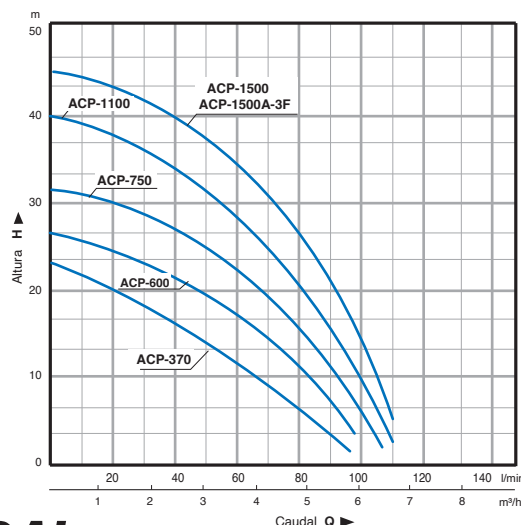

BOMBA PARA AGUA ALTO CAUDAL

Modelo AH70, AH80, AH70A-3F, AH80A-3F

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACION Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA
1214	AH70	2	1500	127V~60Hz 1F	23	410	2" 2"
1215	AH80	3	2200		25	420	2" 2"
1216	AH70A-3F	2	1500	220V~60Hz 3F	23	410	2" 2"
1217	AH80A-3F	3	2200		25	420	2" 2"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



Opcional:
AH70 y AH80 2F - 230V
AH70A-3F y AH80A-3F 3F - 440V

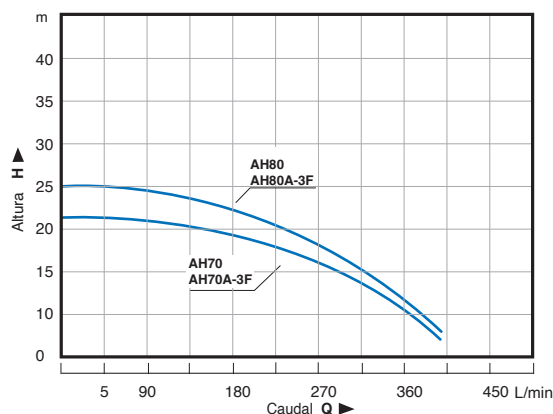

BOMBA PARA AGUA

Modelo AX750, AX1100, AX1500

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACION Q (l/min)	CONEXIONES (G1)	
1211	AX750	1 750	127V~60Hz 1F	29	165	1.25"	1"
1212	AX1100	1 ½ 1100		22	300	1.5"	1.25"
1213	AX1500	2 1500		28	300	1.5"	1.25"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

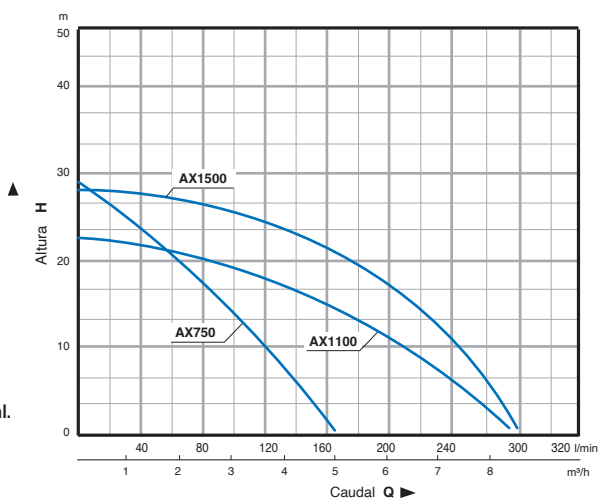

BOMBA DE AGUA TIPO JET

Modelos: JS370, JS550, JS750, JS1100, JS1500

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	
7952	JS370	½ 370	127V~60Hz 1F	30	29 ÷ 5 8 ÷ 60	1" NPT	1" NPT
7953	JS550	¾ 550		40	39 ÷ 5 20 ÷ 60		
7954	JS750	1 750		45	44 ÷ 7 21 ÷ 60		
7955	JS1100	1 ½ 1100		47	46 ÷ 8 25 ÷ 65		
7956	JS1500	2 1500		48	47 ÷ 10 29 ÷ 82		

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.



SUCCIÓN
MÁXIMA
9 MTS



CAJA MASTER
1 PIEZA

CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelo AZ-10, AZ-20, AZ-30, AZ-40

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACION Q(l/min)	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA
1161	AZ-10	½	370	127V~60Hz 1F	32	35	NPT 1" NPT 1"
1162	AZ-20	¾	550		45	60	NPT 1" NPT 1"
1163	AZ-30	1	750		50	60	NPT 1" NPT 1"
1164	AZ-40	1 ½	1100		65	60	NPT 1" NPT 1"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

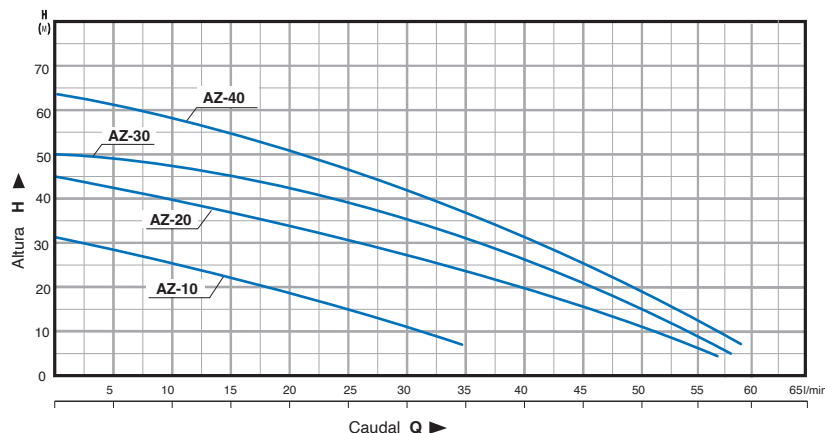

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DE VELOCIDAD VARIABLE

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	IP	MOTOR	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁXIMO	R/min	TEMP MÁXIMA	CONEX
1180	PCV650	0.87	P1-370 P2-650	4.4 7.7	55	127V~60Hz	45	83 L/min	4380 - 5000	20°C	25 mm 1" NPT

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA
Largo 90 cm.




TARJETA ELECTRÓNICA
INTELIGENTE



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

- 1 Bomba para Sistema de **Presión Constante** Velocidad Variable. Tiene como característica el manejo de la velocidad por frecuencia dependiendo la demanda de agua, manteniendo la presión programada optimizando el ahorro de energía
- 2 Funcionamiento automático
- 3 Diseño compacto ligero, fácil de instalar
- 4 Eficiencia Eléctrica 70%

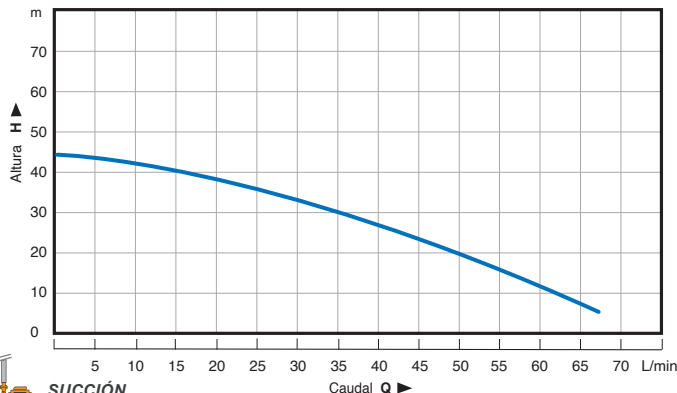

SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

Modelo CSP250C-4, CSP400C-4, CSP750C-4

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES							
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	
7941	CSP250C-4	1/3 240	127V~60Hz 1F	7.5	1÷5 83÷25	NPT 1.5"	
7942	CSP400C-4	1/2 370		8.5	2÷6.5 100÷25	NPT 1.5"	
7943	CSP750C-4	1 750		9.5	3÷7 180÷60	NPT 1.5"	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

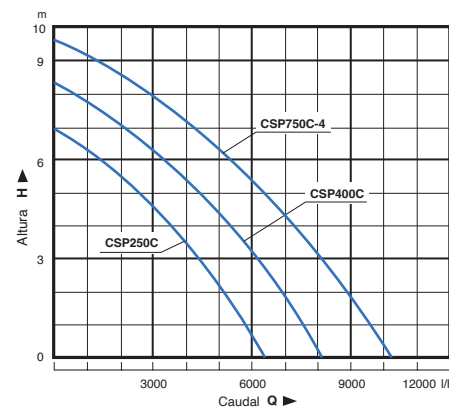

CAJA MASTER
4 PIEZAS

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelo WSP750-4

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES							
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	DESCARGA	
7944	WSP750-4	1 750	127V~60Hz - 1F	8	2 ÷ 7 175 ÷ 50	32,0 mm (1.5")	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA

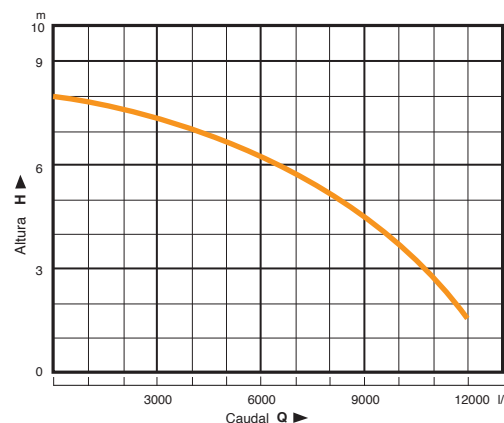

CAJA MASTER
4 PIEZAS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial
• Para aguas Turbias.



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

LÍNEA ACERO INOXIDABLE

Modelos 370BSF, 550BSF

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	
2572	370BSF	½ 370	127V~60Hz 1F	6.5	1¼"	6÷1	33÷125
2573	550BSF	¾ 550		7.5	1¼"	7.5÷1	16÷130

- Eficiente en el Ahorro de Energía.
- Económica y Confiable.



EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**




CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



CAJA MASTER
1 PIEZA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

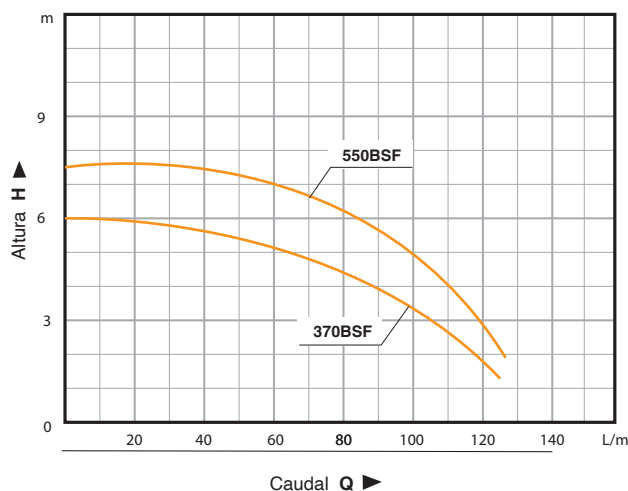

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

Modelos QDX4-40

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	
2570	QDX4-40	1½	1100	127V~60Hz 1F	40	1"	35÷10	27÷87
2571	QDX-4N	1½	1100		40	1"	35÷10	27÷87

- Presión Constante.
- Eficiente en el Ahorro de Energía.
- Económica y Confiable.

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



CAJA MASTER
QDX4-40 - 4 PIEZAS
QDX-4N - 2 PIEZAS




QDX4-40



QDX-4N

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

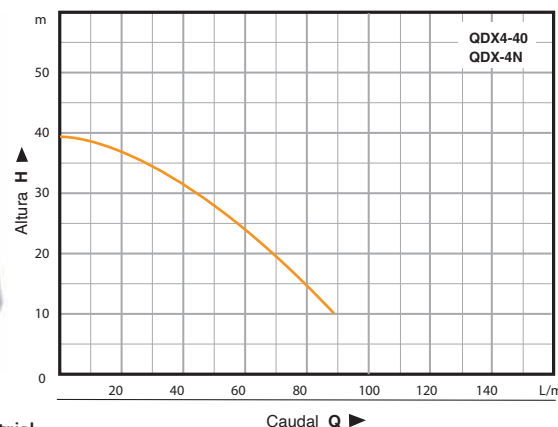



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

Modelos GDQ1.5-17-0.37F, GDQ1.5-22-0.55F, GDQ1.5-32-0.75F

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO	
G2405F	GDQ1.5-17-0.37F	½ 370	127V~60Hz 1F	17	17÷6.5	10÷110	NPT 1"	SI	8 m	
G2406F	GDQ1.5-22-0.55F	¾ 550		22	22÷6.5	6÷110	NPT 1"	SI	8 m	
G2408F	GDQ1.5-32-0.75F	1 750		32	32÷6.5	6÷130	NPT 1"	SI	8 m	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

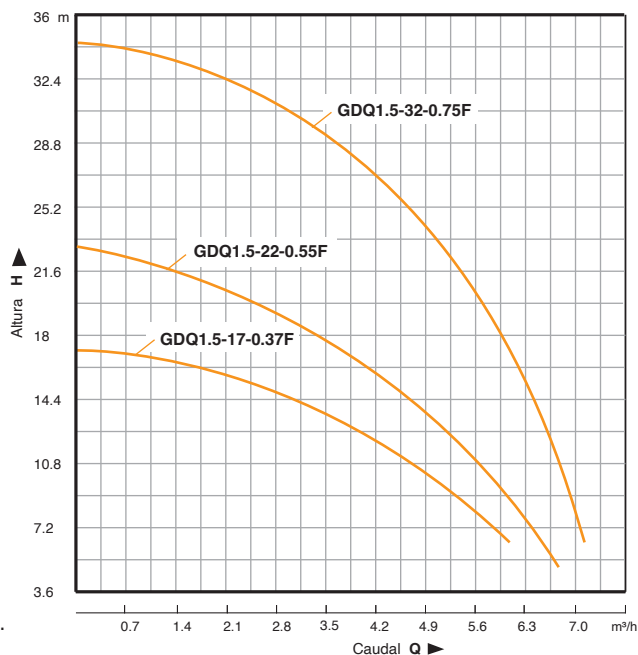



BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

Modelo 4M2P2/6, 4M2P2/8, 4M2P2/11, 4M2P2/15, 4M2P2/20, 4M2P2/28



TABLA DE ESPECIFICACIONES

Bomba Sumergible Tipo Bala para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / LPM			
							I/min	10	35	60
1181	4M2P2/6	½	370	127V~60Hz 1F	65	1¼" NPT	H (m)	60	44	11
1182	4M2P2/8	¾	550		80			80	60	15
1183	4M2P2/11	1	750		110			110	80	20
1184	4M2P2/15	1½	1100		150			150	109	27
1185	4M2P2/20	2	1500	220V~60Hz 2F	200			200	145	37
1186	4M2P2/28	3	2200		275			280	203	51

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CAJA DE CONTROL
CON PROTECCIÓN TÉRMICA
INCLUIDA





MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



DIÁMETRO DE BOMBA
4"

MOTOR A
3450 RPM

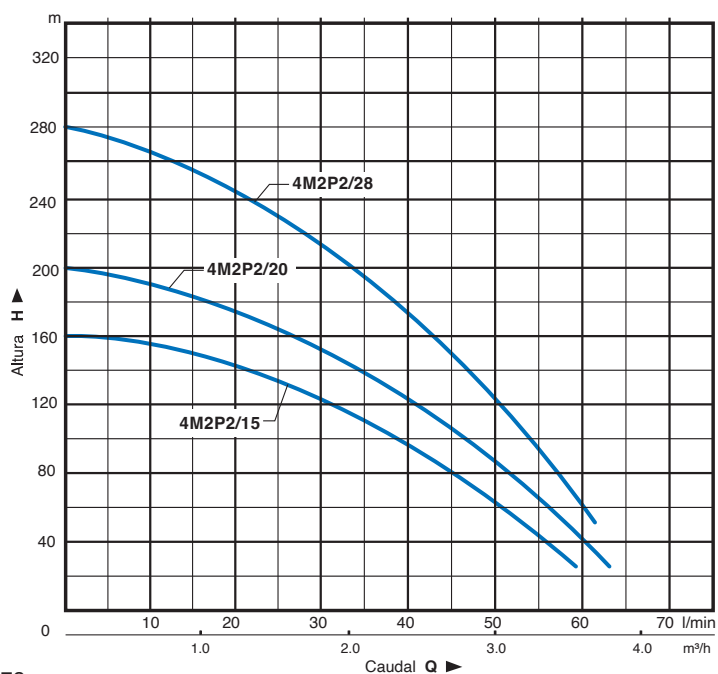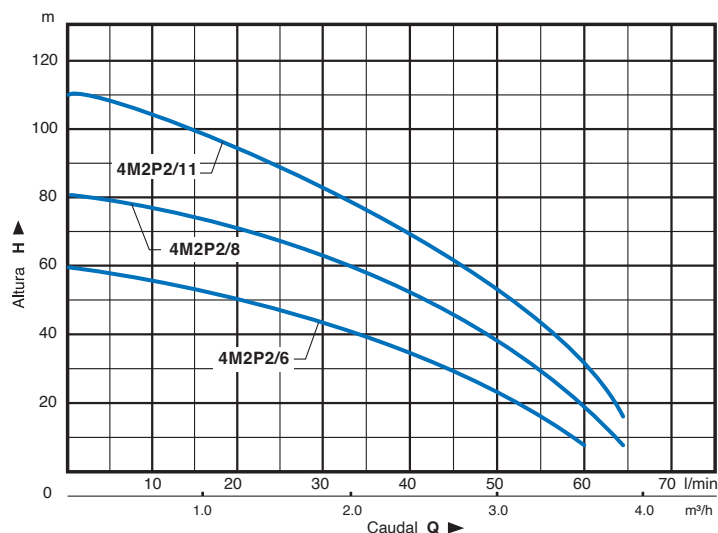

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

Modelos GDWS-750F, GDWS-1100F, GDWS-1500F

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA
G2423F	GDWS-750F	1	750	127V~60Hz 1F	12.5	12.5 ÷ 8 27 ÷ 260	NPT 2"
G2424F	GDWS-1100F	1½	1100		12	10.5 ÷ 5 150 ÷ 400	NPT 2"
G2425F	GDWS-1500F	2	1500		13	11 ÷ 5 160 ÷ 450	NPT 2"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE




FLOTADOR INTEGRADO



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA

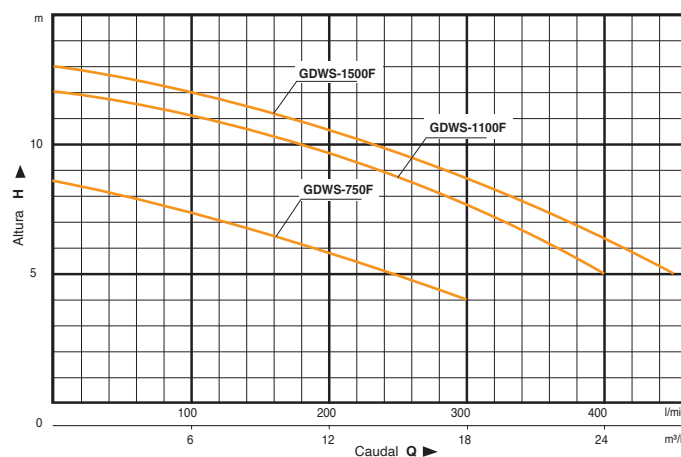

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

Modelos WQY370, WQY550

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO
2574	WQY370	½	370	127V~60Hz 1F	6.7	NPT 2"	6.7 ÷ 0 66 ÷ 268	SI
2575	WQY550	¾	550		7.6	NPT 2"	7.6 ÷ 0 66 ÷ 291	SI

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



FLOTADOR INTEGRADO




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA TURBIA
Y SUCIAS



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA

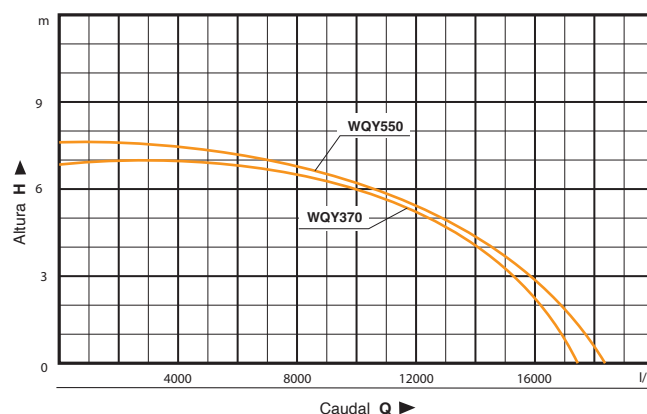

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelos GDW6-12-0.55F, GDW6-16-0.75F, GDW7-15-1.1F

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES							
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO
G2413F	GDW6-12-0.55F	¾ 550	127V~60Hz 1F	14	13÷7	46÷208	NPT 2"	SI	8 m
G2414F	GDW6-16-0.75F	1 750		19	18÷9	42÷300	NPT 2"	SI	8 m
G2415F	GDW7-15-1.1F	1½ 1100		17	16÷8	66÷430	NPT 2"	SI	8 m

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE



FLOTADOR INTEGRADO




PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA





APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

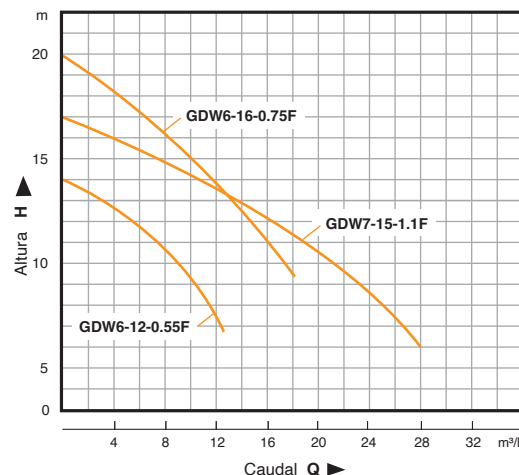

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelos: 50WQ12-15-1.5, 50WQ9-22-2.2, 80WQ45-9-2.2, 80WQ40-15-3, 100WQ60-9-3, 80WQ30-26-4, 100WQ50-10-4

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	DIMENSIONES (CM) L AN AL
G203	50WQ12-15-1.5	2 1500	220V ~ 60Hz 3F	15	13÷6	193÷533	2"	53 x 35 x 27.5
G204	50WQ9-22-2.2	3 2200		22	21÷8	33÷671	2"	58.5 x 26 x 30
G205	80WQ45-9-2.2	3 2200		11	10÷4	161÷933	3"	60.5 x 26 x 30
G206	80WQ40-15-3	4 3000		30	27÷8	188÷836	3"	65.5 x 26.5 x 31.5
G207	100WQ60-9-3	4 3000		25	23÷11	179÷1000	4"	65.5 x 28.5 x 33.5
G208	80WQ30-26-4	5.5 4000		33	31÷12	158÷850	3"	67 x 28 x 34
G209	100WQ50-10-4	5.5 4000		20	11÷4	354÷1083	4"	68.5 x 29.5 x 35

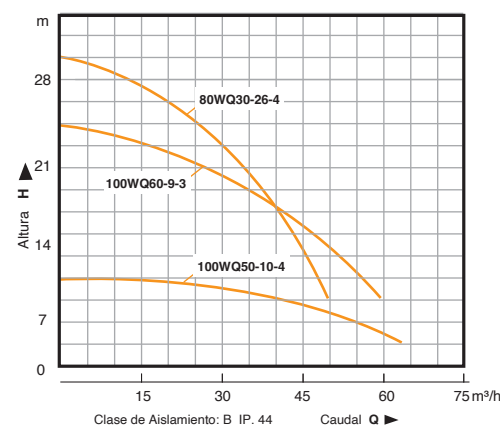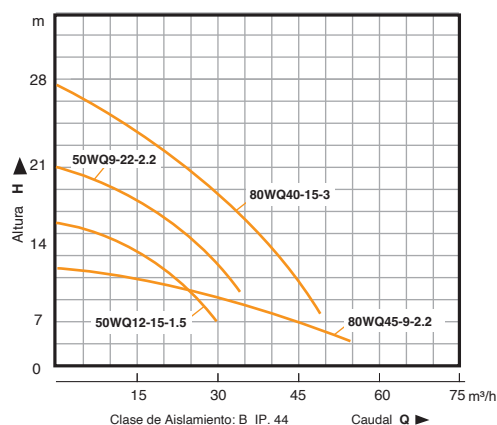



*Impulsor cerrado en Hierro Fundido. *Motor seco de 4 polos a 1750 rpm.

*Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x10) para modelos: G203, G204, G205, G206, G207, G208, G209

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelos: WQAS10-7-0.75-1F, WQAS10-7-0.75-3F, WQAS25-7-1.5, WQAS25-10-2.2, WQAS50-10-3.7, WQAS65-12-5.5, WQAS85-13-7.5

		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	PASO SOLIDOS (MM)
G101F	WQAS10-7-0.75-1F	1 750	127V~60Hz 1F	16	14÷6	95÷377	NPT 2"	≤20
G103	WQAS10-7-0.75-3F	1 750	220V~ 60Hz 3F	16	14÷6	95÷377	NPT 2"	≤20
G105	WQAS25-7-1.5	2 1500	220V~ 60Hz 3F	14	9÷3	95÷667	NPT 2.5"	≤25
G106	WQAS25-10-2.2	3 2200		23	19÷8	260÷678	NPT 2.5"	≤25
G107	WQAS50-10-3.7	5 3700		15	11÷3	350÷1000	NPT 3"	≤30
G108	WQAS65-12-5.5	7.5 5500		37	34÷12	255÷1700	NPT 4"	≤30
G109	WQAS85-13-7.5	10 7500		42	37÷15	264÷1693	NPT 4"	≤35

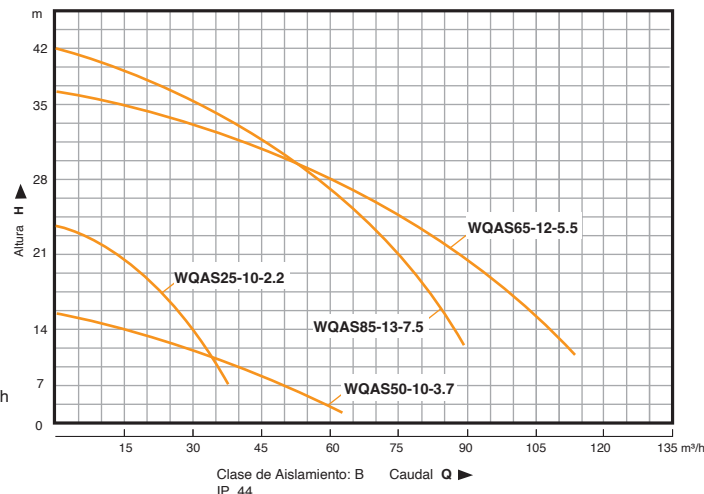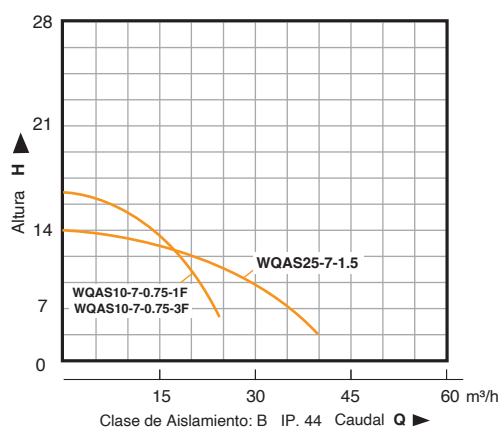

*Impulsor cerrado en Hierro Fundido. *Motor seco de 4 polos a 1750 rpm.
*Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x10) para modelos:
G103, G105, G106, G107, G108, G109
*Sólido máximo 10%.

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

Modelos: FC-1100QG, FC-1500QG, FC-2200QG

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES				
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/min)	CONEXIÓN DESCARGA
1175	FC-1100QG	1.5 1100	127V~60Hz 1F	14	160	2"
1176	FC-1500QG	2 1500	220V~60Hz 3F	17	160	2"
1177	FC-2200QG	3 2200		23	160	2"


MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%

MEJOR
EFICIENCIA
DE TRABAJO

APLICACIONES:
Uso Residencial,
Agrícola e Industrial

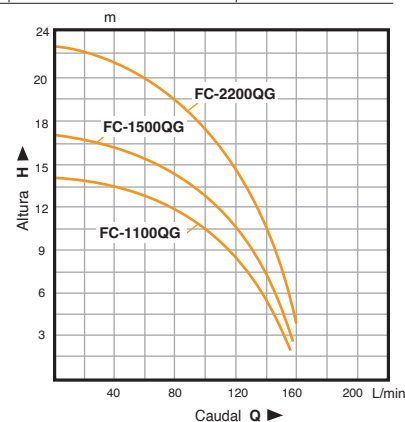



BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

Modelos WQG10-7-0.75F, WQG10-9-1.1F, WQG15-13-1.5F, WQG15-18-2.2

Modelos WQG40-15-4, WQG60-12-4, WQG40-22-5.5, WQG60-15-5.5, WQG40-28-7.5, WQG80-13-7.5

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES							
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	
G1232F	WQG10-7-0.75F	1 750	127V ~ 60Hz 1F	13.5	13÷16	5÷225	NPT 2"	SI	
G1233F	WQG10-9-1.1F	1½ 1100		15	14÷20	5÷250	NPT 2"	SI	
G1234F	WQG15-13-1.5F	2 1500		18	17÷4	83÷383	NPT 2"	SI	
G1241	WQG15-18-2.2	3 2200	220V ~ 60Hz 3F	26	22÷7	216÷610	NPT 2"	NO	
G1235	WQG40-15-4	5.5 4000		28	27÷8	188÷836	NPT 3"	NO	
G1236	WQG60-12-4	5.5 4000		28	23÷7	326÷1155	NPT 4"	NO	
G1237	WQG40-22-5.5	7.5 5500		34	33÷11	174÷1440	NPT 3"	NO	
G1238	WQG60-15-5.5	7.5 5500		36	33÷8	159÷1521	NPT 4"	NO	
G1239	WQG40-28-7.5	10 7500		32	26÷13	500÷1319	NPT 3"	NO	
G1240	WQG80-13-7.5	10 7500		33	29÷10	209÷1666	NPT 4"	NO	

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



IMPULSOR



FLOTADOR INTEGRADO



SISTEMA DE CORTE



DESCARGA CON ADAPTACIÓN PARA BRIDA DE CARA PLANA (FF)




EMBOBINADO DE COBRE





MEJOR EFICIENCIA DE TRABAJO

APLICACIONES:
Uso Residencial,
Agrícola e Industrial

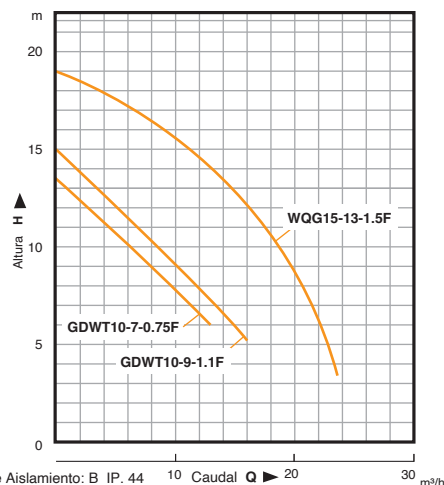

NOTA IMPORTANTE:
Este tipo de bomba no resulta adecuada para aguas con elevado contenido de arena.

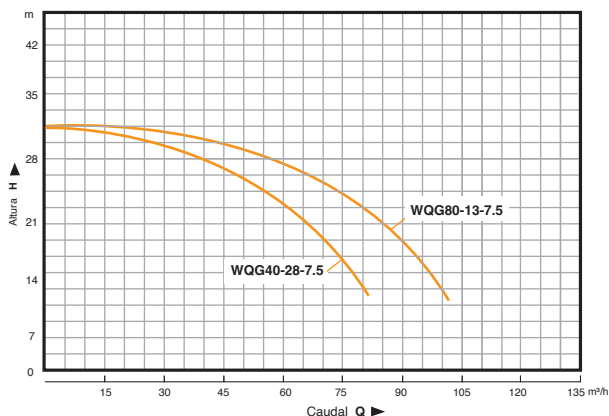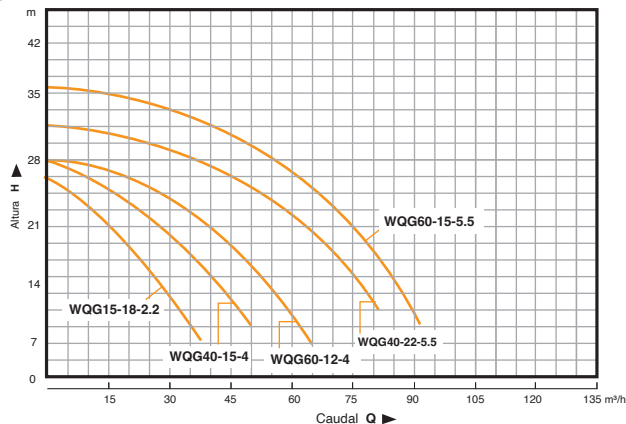

*Impulsor abierto tres aspas en Hierro Fundido.
*Dos cuchillos de cortador rotatorio y tres cuchillos de cortador ani.
Motor en 4 polos



PARA CAMBIO DE VOLTAJE
MOTOR 220V ~ 60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~ 60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

BOMBA PARA TINA DE HIDROMASAJE

Modelos WPP750A, WPP1100A, WPP1500A

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES										
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	CLASE	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.		IP
7947	WPP750A	1	750	127V~60Hz 1F	F	11	10 ÷ 3 40 ÷ 320	2"	2"	X5
7948	WPP1100A	1½	1100	127V~60Hz 1F	F	12	15 ÷ 4 50 ÷ 330	2"	2"	X5
7949	WPP1500A	2	1500	127V~60Hz 1F	F	13	12 ÷ 4 40 ÷ 420	2"	2"	X5

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.



CAJA MASTER
1 PIEZA



TUERCAS UNIÓN Y GOMAS
DE SOPORTE INCLUIDAS

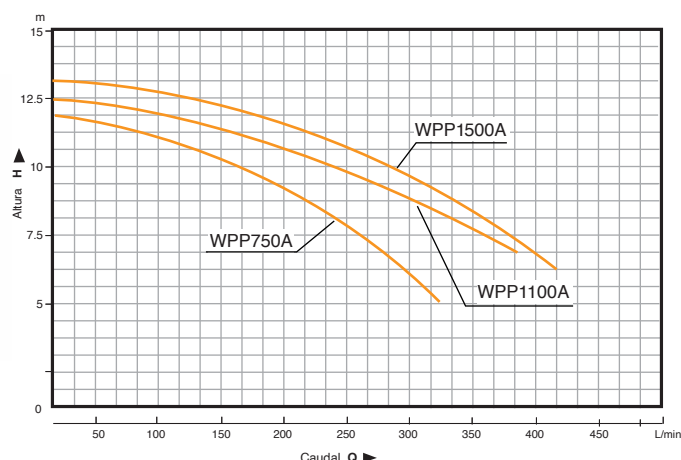

BOMBA PARA PISCINA

Modelos SPP750A, SPP1100A, SPP1500A

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES										
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	CLASE	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.		IP
7957	SPP750A	1	750	127V~60Hz 1F	F	11	10 ÷ 3 40 ÷ 320	2"	2"	X5
7958	SPP1100A	1½	1100	127V~60Hz 1F	F	15	15 ÷ 4 50 ÷ 330	2"	2"	X5
7959	SPP1500A	2	1500	127V~60Hz 1F	F	17	17 ÷ 3 40 ÷ 420	2"	2"	X5

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.



CAJA MASTER
1 PIEZA



TUERCAS UNIÓN Y FILTRO INCLUIDOS

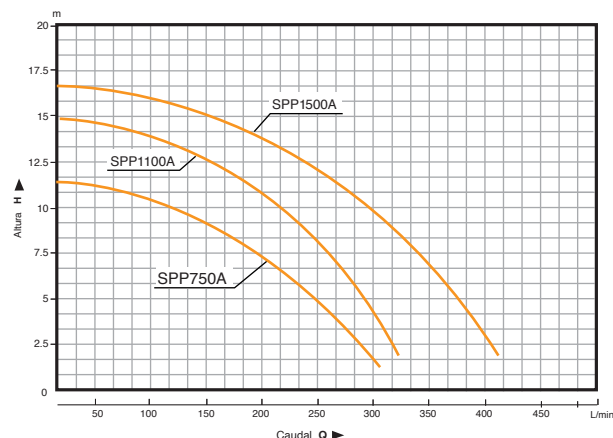

BOMBA SUMERGIBLE

Modelos: CDI-18, D-18, D-22, D-25, D-30

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS
2110	CDI-18	15	127V~60Hz 1F	1.5m	800	1.6m	3/8"	13mm
2104	D-18	25		2m	1200	1.45	3/8"	13mm, 17.5mm
2107	D-22	35		2.2m	2000	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm
2108	D-25	45		2.5m	2500	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm
2109	D-30	65		2.8m	3000	1.50	1/2"	19mm, 22mm, 25mm



EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

- Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.
- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.
- Uso residencial



13mm
17.5mm



D3

19mm
22mm
25mm



D2

D1



CAJA MASTER
CDI-18 - 100 PIEZAS
D-18 - 48 PIEZAS
D-22 - 24 PIEZAS
D-25 - 24 PIEZAS
D-30 - 24 PIEZAS

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

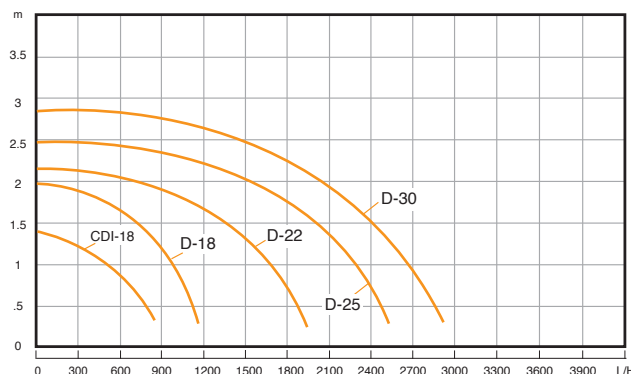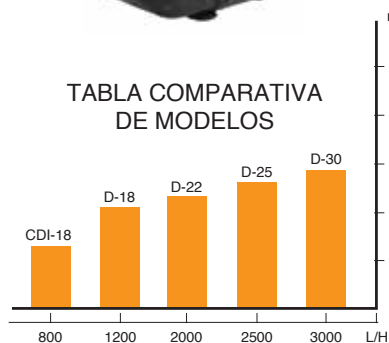

BOMBA SUMERGIBLE

Modelos: D-27, D-35

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS
2105	D-27	40	127V~60Hz 1F	2.6m	2000	1.5m	1/2"	19mm, 22mm, 25mm
2106	D-35	95		3.2m	3000	1.5m	1/2"	19mm, 22mm, 25mm



EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA


- Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.

- Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.




MAYOR CAUDAL A MÁS ALTURA

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS



D2

D1

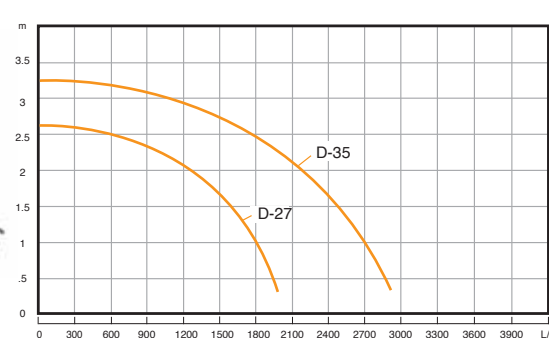

BOMBA SUMERGIBLE

Modelos: D-40, D-50, D-60

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES	ESPIGAS INCLUIDAS
2111	D-40	100	127V ~ 60Hz 1F	3.8 m	3800	1.5m	----	19mm, 25mm
2112	D-50	120		4.3 m	4100	1.5m	----	19mm, 25mm

● Ideal para la recirculación del agua en fuentes y acuarios.

● Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.



EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)




CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.




MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS



[+] [-]
PERILLA REGULADOR DE FLUJO

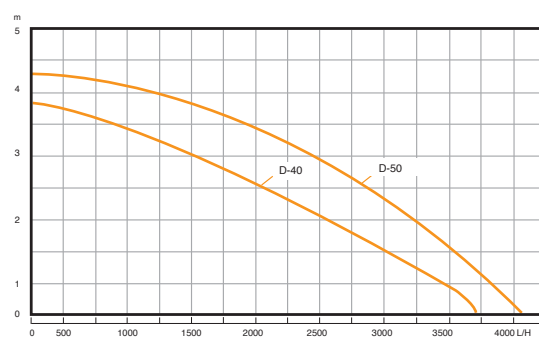

BOMBA SUMERGIBLE

Modelos: D-60

OrangePumps [®] TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	MAX. CAUDAL (L/h)	CONEXIONES
2113	D-60	1/2	230	2.0	127V ~ 60Hz 1F	9 m	5775	NPT 1"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA

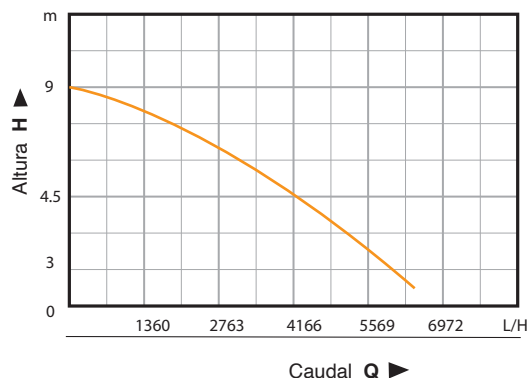

BOMBA DE AIRE ELÉCTRICA

Modelos: A-10L

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES				
CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	Flujo Máx (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES
2121	A-10L	14	127V-60Hz-1F	800	1.5m	4x8mm ϕ

- Ideal para oxigenar acuarios peceras y estanques de peces.
- Compacta
- Silenciosa
- Mayor flujo
- Fácil de instalar
- Flujo regulable



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA Largo 90 cm.



CAJA MASTER
16 PIEZAS

JUEGO DE PIEDRAS DIFUSOR DE AIRE

Modelos: PA-11

 OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	Flujo Máx (LPH)	CONEXIONES	DIMENSIONES mm D1 D2 D3			MANGUERA
2122	PA11	180	8mm ϕ	59	10	59	7.5M


- Ideal para oxigenar acuarios peceras y estanques de peces.
- Para agua limpia
- Mayor resistencia al ácido y al ozono
- Silenciosa
- Mayor flujo
- Fácil de instalar
- Fácil de lavar
- Manguera incluida



Cada empaque incluye 4 piedras de difusor de aire más 1 manguera de 7.5 metros



Manguera incluida 7.5M



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CAJA MASTER
24 PIEZAS



CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelo OA200, OA400

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	
J9702	OA200	½	370	127V~60Hz 1F	30	NPT 1"	NPT 1"
J9703	OA400	1	750		55	NPT 1"	NPT 1"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA



SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

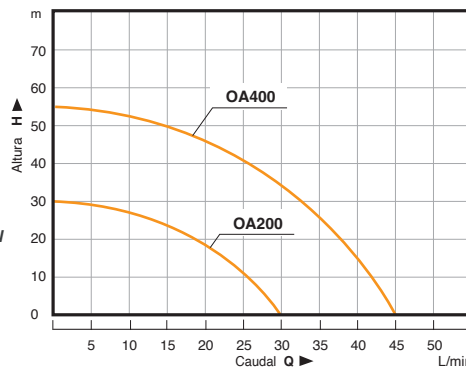

BOMBA SEMI-SUMERGIBLE COOLER

Modelos CL-18, CL-24

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR ALIMENTACIÓN	H. MÁXIMA m	CAUDAL (LPH)	CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONEXIONES
2404	CL-18	25	127V-60Hz 1F	1.8m	1000 L/H	1.40	13mm
2411	CL-24	30		2.4m	1400 L/H	1.40	13mm

- Ideal para aire acondicionado enfriadores y evaporizadores. Refrigeración por ventilación

- Uso residencial e industrial

- Para agua limpia



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



FORMA DE USO
SEMI - SUMERGIBLE



CAJA MASTER
18 PIEZAS

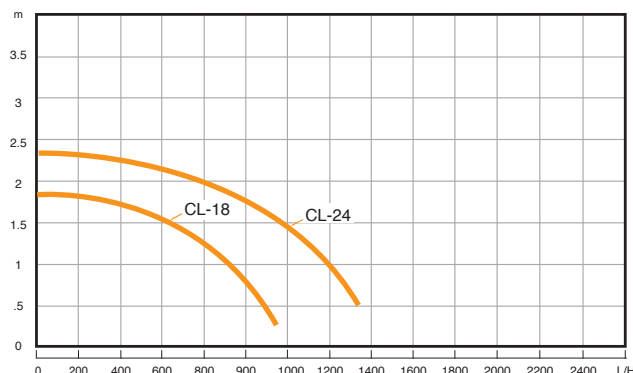

CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelo OA200L, OA400L

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES				
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	
J9702L	OA200L	½ 370	127V~60Hz 1F	30	NPT 1"	NPT 1"
J9703L	OA400L	1 750		55	NPT 1"	NPT 1"


MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA


PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)

IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA

SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

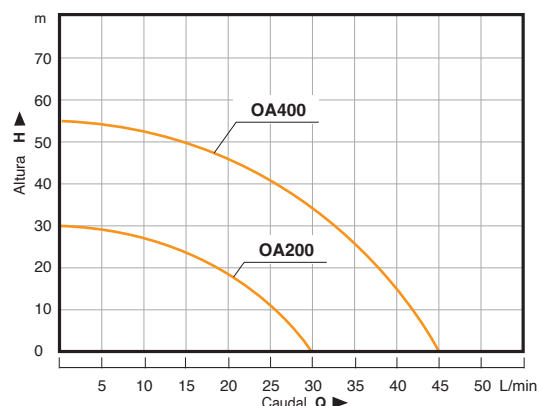

CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelos OC200L, OC300L, OC400L

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W A			MOTOR	RPM	H. MÁXIMA m	FLUJO MAX.	CAPACITOR	CONEXIONES SUCCIÓN / DESC.
J9705	OC200L	½	370	5.2	127V~60Hz 1F	3450	22	80 L/min	25 uf	NPT 1"
J9706	OC300L	¾	560	7.2		3450	28	92 L/min	35 uf	NPT 1"
J9707	OC400L	1	750	9.4		3450	32	100 L/min	45 uf	NPT 1"


MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA


IMPULSOR EN BRONCE
MAYOR RESISTENCIA

CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA Largo 90 cm.

SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

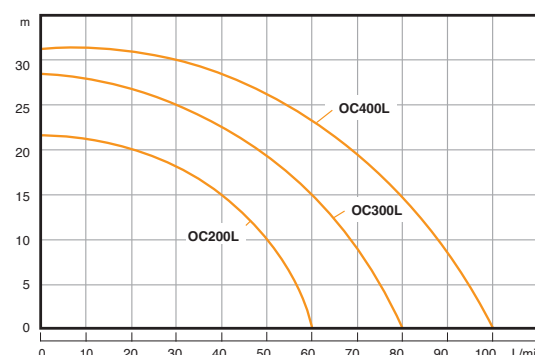

CONJUNTO MOTOR BOMBA

Modelo OP200L, OP400L

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES				
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA	
J9701	OP200L	½ 370	127V~60Hz	31	NPT 1"	NPT 1"
J9704	OP400L	1 750	1F	50	NPT 1"	NPT 1"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA



CAJA MASTER
OP200L — 6 PIEZAS
OP400L — 1 PIEZA



SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS

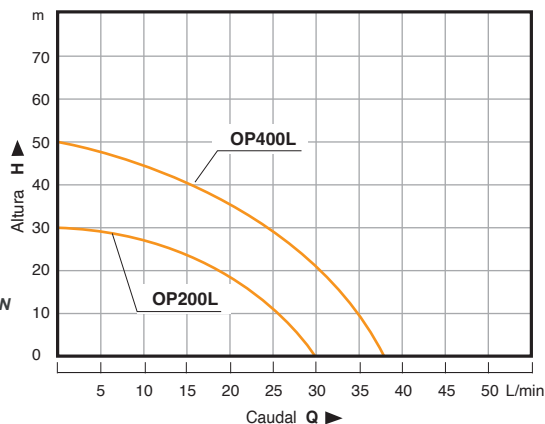

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA

Modelo 4MFP2/6B, 4MFP2/8B, 4MFP2/11B, 4MFP2/15B

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES				
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / ALTURA
B2501	4MFP2/6B	½ 370	127V~60Hz 1F	60	1 ¼"	I/min 10 35 60
B2502	4MFP2/8B	¾ 550		80		H (m) 60 44 11
B2503	4MFP2/11B	1 750		110		80 58 15
B2504	4MFP2/15B	1½ 1100		150		110 80 20
						150 109 27

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



DIÁMETRO DE BOMBA
4"



EMBOBINADO
DE COBRE 100%



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)





NO INCLUYE
CAJA DE CONTROL



MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA

MOTOR A
3450 RPM

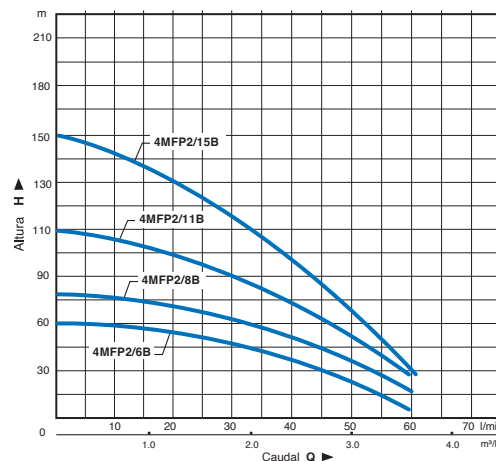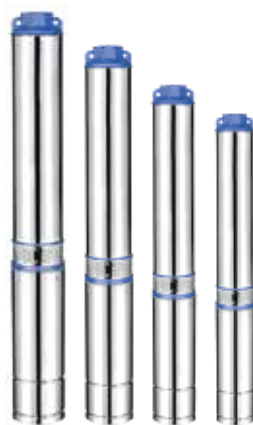

BOMBA PRESURIZADORA CON SENSOR INTEGRADO Modelo P15C, P15L

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.
2524	P15C	1/8	93	127V~60Hz	8.5	28	44	NPT 3/4" NPT 3/4"
2525	P15L	1/6	120	1F	10.5	30	44	NPT 3/4" NPT 3/4"

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)




TEMPERATURA
MÁXIMA 80°C

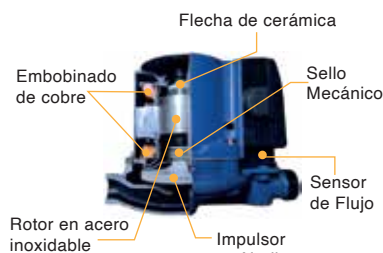

*Sensor de flujo incluido para función automática.
*Clase de Aislamiento: F

INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN

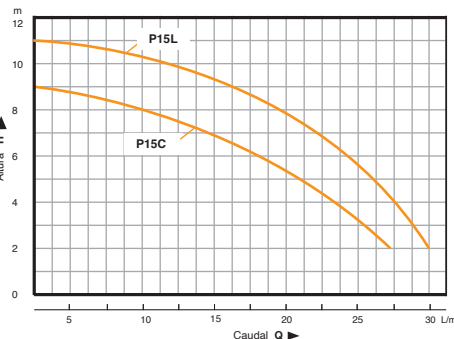

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

CAJA MASTER
8 PIEZAS

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE Modelo P20A

LINEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES						
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA
2526	P20A	1/6	140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1" NPT 1"
		1/4	210		11	50		
		1/3	240		13	55		

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE




PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA
MÁXIMA 80°C




*Clase de Aislamiento: F
INCLUYE TUERCA UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN

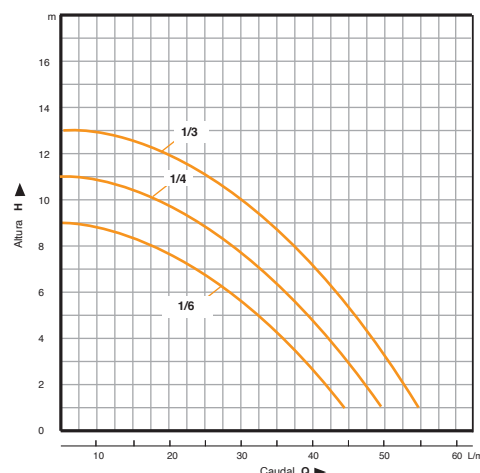

MODELO AHT-4 CLAVE (0305)

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante



CAJA MASTER
4 PIEZAS

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

Modelo: QDX1.5-17FB, QDX1.5-32FB

LÍNEA
basic

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES								
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	A	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO
B2407F	QDX1.5-17FB	1/2 370	127V-60 Hz-1F	6	17	15÷5	7÷95	NPT 1"	SI	8m
B2408F	QDX1.5-32FB	1 750	127V-60 Hz-1F	10.2	33	30÷6	16÷110	NPT 1"	SI	8m

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA




MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Cuerpo de bomba en hierro fundido

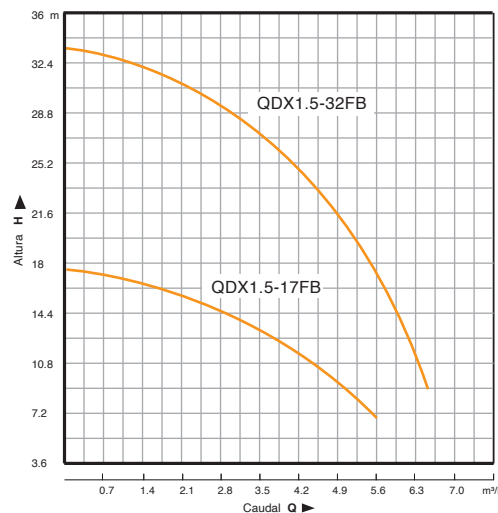

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA

Modelo: WQD6-16FB, WQD7-15FB

LÍNEA
basic

		TABLA DE ESPECIFICACIONES							
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	A	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	CABLE LARGO
B2414F	WQD6-16FB	1 750	127V-60 Hz-1F	9.2	16	15÷8 60÷400	NPT 2"	SI	8m
B2415F	WQD7-15FB	1.5 1100	127V-60 Hz-1F	11.5	19	18÷7 100÷420	NPT 2"	SI	8m

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



INCLUYE
FLOTADOR
PARA BAJO
NIVEL DE AGUA



EMBOBINADO
DE COBRE



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA




MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA



APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial
• Para agua Turbia.

Cuerpo de bomba en hierro fundido

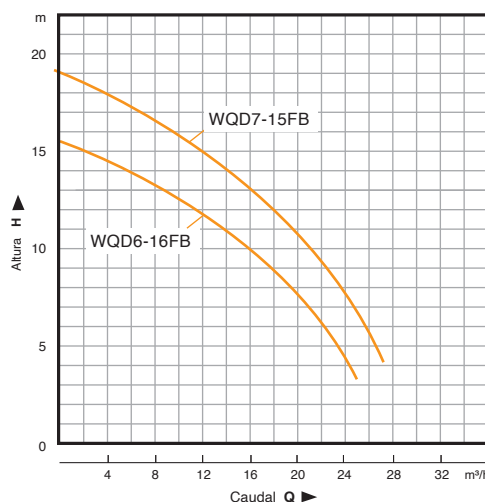

» **MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO, USO BOMBA**



Modelos: MB150, MB250, MB450, MB500, MB1100, MB1500

OrangePumps [®]		TABLA DE ESPECIFICACIONES					
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	REVOLUCIONES rpm	AISLAMIENTO	DIÁMETRO DE FLECHA	
M5	MB250	1/2 370	127V~60Hz 1F	3450 RPM	CLASE B	5/8 ROSCADA	
M7	MB450	3/4 550					
M10	MB500	1 750					
M15	MB1100	1.5 1100					
M17	MB1500	2 1500					

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA





**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**



**RODAMIENTO
METÁLICO**



**ARRANQUE POR
CAPACITOR DE USO
PERMANENTE**

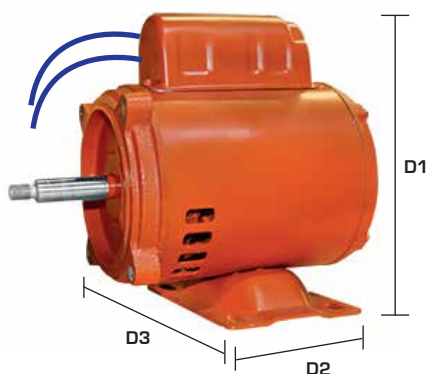

- CONEXIÓN BRIDA "C"
- ARMAZÓN 56
- PROTECCIÓN IP 44