




Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
HP	W	A											
0908	SGBM24L	2.5	1800	16	127V~60Hz 1F	3450	B	44	24 L	φ 42 x 1	115	238	21 Kg
0908K	SGBM24L-KIT	2.5	1800	16		3450	B	44	24 L	φ 42 x 1	115	238	21 Kg
0910	COM24L-KIT	2.5	1800	16		3450	B	44	24 L	φ 42 x 1	115	238	21 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
24 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



CLAVE (0908) SGBM24L
(Sin pistola y manguera)

CLAVE (0908K) SGBM24L-KIT
Accesorios Incluidos.
Manguera de 5 Metros de largo
Pistola de gravedad 400ml



CLAVE (0910) COM24L-KIT
Con pistola y manguera
De Alta Calidad

2.5HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3
590	530	300



CAJA MASTER
1 PIEZA

Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
HP	W	A											
0909	SGBM50L	2.5	1800	16	127V~60Hz 1F	3450	B	44	50 L	φ 42 x 1	115	238	31 Kg
0909K	SGBM50L-KIT	2.5	1800	16		3450	B	44	50 L	φ 42 x 1	115	238	31 Kg
0911	COM50L-KIT	2.5	1800	16		3450	B	44	50 L	φ 42 x 1	115	238	31 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
50 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



CLAVE (0909) SGBM50L
(Sin pistola y manguera)

CLAVE (0909K) SGBM50L-KIT
Accesorios Incluidos.
Manguera de 5 Metros de largo
Pistola de gravedad 400ml



CLAVE (0911) COM50L-KIT
Con pistola y manguera
De Alta Calidad

2.5HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3
660	600	390




CAJA MASTER
1 PIEZA

Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
HP	W	A											
0906	SGBM10L	1.0	750	8	127V~60Hz 1F	3750	B	44	10L	φ 32 x 1	115	120	14 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
10 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
200 ML



1.0 HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3
460	470	220

Compresor de Aire con Motor Eléctrico Acoplado (Vertical)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
HP	W												
0981	SGBM50LV	2.5	1800		127V~60Hz 1F	3450	B	44	50L	φ 42 x 1	115	238	38kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
50 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
DOBLE CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



2.5 HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3

Clave (0981) SGBM50LV

Compresor de Aire Eléctrico de Banda (Horizontal)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA A	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0917	SGBM120LH	3	2200	127V~60Hz 1F	1050	B	44	120L	φ 65 x 2	115	250	78 Kg
0921	SGBM200LH	3	2200		1050	B	44	200L	φ 65 x 2	115	310	105 Kg
0922	SGBM2070LH	3	2200		1050	B	44	200L	φ 70 x 2	115	350	110 Kg
0919	SGAL2070H	3	2200		1030	B	44	200L	φ 70 x 2	115	370	110 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
120 y 200 LITROS



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



Clave (0917) SGBM120L
Clave (0917) SGBM200LH
Clave () SGBM2070H



Clave (0919) SGAL2070H

3.0HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3

IMAGEN ILUSTRATIVA PODRIA VARIAR CON EL PRODUCTO



CAJA MASTER
1 PIEZA

Compresor de Aire Eléctrico de Banda (Vertical)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	VOLTAJE	MOTOR r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0915	SGBM120LV	3	2200	127V~60Hz 1F	1050	B	44	120L	φ 65 x 2	115	250	78 Kg
0916	SGBM200LV	3	2200		1050	B	44	200L	φ 65 x 2	115	310	105 Kg
0918	SGBM2070LV	3	2200		1050	B	44	200L	φ 70 x 2	115	350	110 Kg
0920	SGAL2070V	3	2200		1030	B	44	200L	φ 70 x 2	115	370	110 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CAPACIDAD DE TANQUE
120 y 200 LITROS



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100
250 ML



FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO

3.0HP

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3



Clave (0915) SGBM120LV
Clave (0916) SGBM200LV
Clave (0918) SGBM2070LV



Clave (0920) SGAL2070V

CALIBRE DE LAMINA

CLAVE	MODELO	MM	CALIBRE
0915	SGBM120LV	3.0	11
0916, 0918, 0920	SGBM200LV	3.5	10

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES L An H
0925	SGW750-40L	1	750	7	1x1 Hp	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	40L	φ 63.7x2	101	75	33 Kg	460x460x760
0926	SGW1500-40L	2	1500	11	1x2 Hp		1750	B	44	40L	φ 69.6x2	101	150	46 Kg	500x500x800

Con Sistema de Evaporador y Condensador



CLAVE (0921) SGW750-40L

1 HP



CLAVE (0922) SGW1500-40L

2 HP

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	VOLTAJE	r/min	CLASE AISL.	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (l/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0986L	LD-75024	1	750	9	1 x 1 HP	127V~ 60Hz 1F	1760	B	44	24 L	φ 63.7X47.5X2	115	75	550X270X570	19 Kg
0987	LD-75030	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	30 L	φ 63.6 x 2	101	60	550X270X570	21 Kg
0987L	LD-75035V	1	750	9	1 x 1 HP		1760	B	44	36 L	φ 63.7X47.5X2	115	75	450X450X680	26 Kg
0989	LD-1550	1.5	1100	11	1 x 1.5 HP		1760	B	44	50 L	φ 63.7X47.5X2	115	106	670x360X690	34 Kg



Clave: (0986L) LD-75024 **1 HP**
24 LITROS



Clave: (0987) LD-75030 **1 HP**
30 LITROS



Clave: (0987L) LD-75035V **1 HP**
36 LITROS



Clave: 0989 LD-1550 **1.5 HP**
50 LITROS

Compresor de Aire Libre de Aceite (Horizontal)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
0991	SGW550-24L	3/4	550	7.5	1 x 3/4 HP	127V~60Hz 1F	1750	B	44	24 L	φ 63.6 x 2	101	53	20.5 Kg
0992	SGW750-50L	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	50 L	φ 63.6 x 2	101	75	30 Kg
0993	SGW750-70L	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6 x 2	101	75	35 Kg
0995	SGW550*2-70L	1.5	1100	15	2 x 3/4 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6 x 4	101	106	40 Kg
0996	SGW750*2-90L	2	1500	18	2 x 1 HP		1750	B	44	90 L	φ 63.6 x 4	101	150	70 Kg
0997	SGW1100-90L	1.5	1100	11	1 x 1.5 HP		1750	B	44	90 L	φ 63.6 x 2	101	120	50 Kg
0998	SGW1500-130L	2	1500	14	1 x 2 HP		1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 2	101	150	60 Kg

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



Clave: (0991) SGW550-24L **3/4 HP**
Clave: (0992) SGW750-50L **1 HP**
Clave: (0993) SGW750-70L **1 HP**



Clave: (0997) SGW1100-90L **1.5 HP**



Clave: (0995) SGW550X2-70L **1.5 HP**
Clave: (0996) SGW750X2-90L **2 HP**



Clave: (0998) SGW1500-130L **2 HP**

Compresor de Aire, Libre de Aceite (Horizontal)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
0994	SGW1500*2-130L	4	3000	28	2 x 2 HP	127V~60Hz 1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 4	101	300	20.5 Kg

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ACCESORIOS INCLUIDOS



Clave: (0994) SGW1500X2-130L **4 HP**

DIMENSIONES MM

D1	D2	D3
910	1070	420

Compresor de Aire, Libre de Aceite (Horizontal, Con Tablero de Control)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES D1 D2 D3
9250	SGW750*3-100L	3	2250	21	3 x 1 HP	127V~60Hz	1750	B	44	100 L	φ 63.6x2	101	225	90 Kg	39 70 111
9251	SGW750*4-130L	4	3000	28	4 x 1 HP	1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6x2	101	300	110 Kg	44 72 111

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



TABLERO DE CONTROL
ELECTRÓNICO



Clave: (9250) SGW750*3-100L **3 HP**



Clave: (9251) SGW750*4-130L **4 HP**



Compresor de Aire, Libre de Aceite (Vertical)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES CM L An H
0999	SGW750-30LV	1	750	9	1 x 1 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	30 L	φ 63.7 x 2	100	75	29 Kg	
9254	SGW750-50LV	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	50 L	φ 63.6x2	101	75	32 Kg	46 48 80
9256	SGW750-70LV	1	750	9	1 x 1 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6x2	101	75	35 Kg	44 44 97
9259	SGW1100-70LV	1.5	1100	14	1 x 1.5 HP		1450	B	44	70 L	φ 69.6x2	101	120	45 Kg	43 43 100
9260	SGW750*2-70LV	2	1500	18	2 x 1 HP		1750	B	44	70 L	φ 63.6x4	101	150	53 Kg	44 44 97
9257	SGW1500-90LV	2	1500	14	1 x 2 HP		1750	B	44	90 L	φ 69.6x2	101	150	45 Kg	31 40 117
9255	SGW750*2-90LV	2	1500	18	2 x 1 HP		1750	B	44	90 L	φ 63.6x4	101	150	75 Kg	52 53 108

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



Clave: (0999)
SGW750-30LV
30 LITROS - 1 HP



Clave: (9254)
SGW750-50LV
50 LITROS - 1 HP



Clave: (9256)
SGW750-70LV
70 LITROS - 1 HP



Clave: (9259)
SGW1100-70L
70 LITROS - 1.5 HP



Clave: (9260)
SGW750*2-70LV
70 LITROS - 2 HP



Clave: (9257)
SGW1500-90LV
90 LITROS - 2 HP



Clave: (9255)
SGW750*2-90L
90 LITROS - 2 HP

Compresor de Aire, Libre de Aceite (Vertical, Con Tablero de Control)

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES L An H
9252	SGW1500*2-130LV	4	3000	28	2 x 2 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	130 L	φ 69.6x4	101	300	110 Kg	52 62 136
9253	SGW1500*2-150LV	4	3000	28	2 x 2 HP		1750	B	44	150 L	φ 69.6x4	101	300	118 Kg	52 62 148
9258	SGW1500*2-250LV	4	3000	28	2 x 2 HP		1750	B	44	250 L	φ 69.6x4	101	300	115 Kg	53 53 170

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



TABlero DE CONTROL
ELECTRÓNICO



Clave: (9252) SGW1500*2-130LV
130 LITROS
4 HP



Clave: (9253) SGW1500*2-150LV
150 LITROS
4 HP



Clave: (9258) SGW1500*2-250LV
250 LITROS
4 HP

Compresor de Aire, Libre de Aceite (220Volts)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
8763	SGW1500*2-130L-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz 2F	1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 4	101	300	20.5 Kg

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ALIMENTACIÓN
220V~ 60Hz
2F



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES

DIMENSIONES MM

H1	H2	H3
910	1070	420



Clave: (8763) SGW1500X2-130L-220V 4 HP



NUEVO
DISEÑO

ACCESORIOS INCLUIDOS



CAJA MASTER
SGW1500X2-130L-220V — 1 PIEZA

Compresor de Aire, Libre de Aceite (220Volts)

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO	DIMENSIONES		
8764	SGW1500*2-150LV-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz	1750	B	44	150 L	φ 69.6x4	101	300	118 Kg	52	62	148
8765	SGW1500*2-250LV-220V	4	3000	28	2 x 2 HP	220V~ 60Hz 2F	1750	B	44	250 L	φ 69.6x4	101	300	115 Kg	53	53	170

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



ALIMENTACIÓN
220V~ 60Hz
2F



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES



Clave: (8764) SGW1500*2-150LV-220V

150 LITROS
4 HP



Clave: (8765) SGW1500*2-250LV-220V

250 LITROS
4 HP



NUEVO
DISEÑO

ACCESORIOS INCLUIDOS



CAJA MASTER
SGW1500*2-150LV-220V — 1 PIEZA
SGW1500*2-250LV-220V — 1 PIEZA

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
9261	SGW370HD	1/2	350	3.3	127V~60Hz 1F	1750	B	44	φ 57.8x2	101	43	6.3 kg

MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES



Clave (9261) SGW370HD 1/2 HP



NUEVO
DISEÑO REDONDO



CAJA MASTER
1 PIEZA

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
9268	TF-750HD	1	750	7.5	127V~60Hz 1F	1750	B	44	φ 63.6x2	101	75	10.5 kg

MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES



Clave (9268) TF-750HD 1 HP

(Disponible en color naranja y gris. El color puede variar dependiendo la existencia).



NUEVO
DISEÑO REDONDO



CAJA MASTER
2 PIEZAS

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	HP	POTENCIA W	A	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
6268	OR-550HD	3/4	550	5.6	127V~60Hz 1F	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	53	9 Kg
9266	OR-750HD	1	750	7.5		1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	75	10.5 Kg


MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES

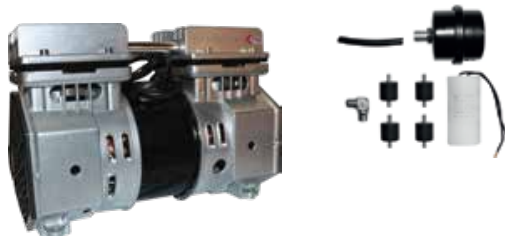

Clave (6268) OR-550HD 3/4 HP

Clave (9266) OR-750HD 1 HP



DISEÑO OCTAGONAL



CAJA MASTER
2 PIEZAS

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A	VOLTAJE	r/min						
9262	SGW550HD	¾	550	5.6	127V~60Hz 1F	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	53	9 Kg
9263	SGW750HD	1	750	7.5		1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	75	10.5 Kg
9264	SGW1100HD	1 ½	1100	11		1750	B	44	φ 69.6 x 2	101	120	35 Kg
9265	SGW1500HD	2	1500	14		1750	B	44	φ 69.6 x 2	101	150	35 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE



REFACCIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES



Clave (9262) SGW550HD **¾ HP**
Clave (9263) SGW750HD **1 HP**



DISEÑO REDONDO



CAJA MASTER
SGW550HD — 2 PIEZAS
SGW750HD — 2 PIEZAS
SGW1100HD — 1 PIEZAS
SGW1500HD — 1 PIEZAS



Clave (9264) SGW1100HD **1 ½ HP**
Clave (9265) SGW1500HD **2 HP**

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A	VOLTAJE	r/min						
9267	SGW750HD-AL	1	750	7.5	127V~60Hz 1F	1750	B	44	φ 63.6x2	101	75	10 kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



REFACCIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES



Clave (9267) SGW750HD-A **1 HP**



DISEÑO REDONDO



CAJA MASTER
2 PIEZAS

Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (l/min)	PESO
		HP	W	A	VOLTAJE	r/min						
9270	SGW750HD-220V	1	750	7.5	220V~60Hz 2F	1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	75	10.5 Kg
9271	SGW1500HD-220V	2	1500	14		1750	B	44	φ 69.6 x 2	101	150	35 Kg



**EMBOBINADO
DE COBRE**



**REFACCIONES Y ACCESORIOS
DISPONIBLES**



**ALIMENTACIÓN
220V~60Hz
2F**



Clave (9270) SGW750HD-220V 1 HP



**NUEVO
DISEÑO REDONDO**



**CAJA MASTER
SGW750HD-220V – 2 PIEZAS
SGW1500HD-220V – 1 PIEZA**



Clave (9271) SGW1500HD-220V 2 HP

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES mm D1 D2 D3	PESO
9202	YAH1051	¾	36	1080	φ 51x1	38	115	215 x 180 x 247	5.8 Kg
9203	YAH1065	1	50	1020	φ 65x1			225 x 205 x 275	8.2 Kg
9205	DV2051	1.5	170	1050	φ 51x2	46		330 x 296 x 310	13.4 Kg
9206	DV2065	3	250		φ 65x2			395 x 285 x 340	18 Kg
9207	DV2070	3	350	1080	φ 70x2	51		405 x 295 x 340	19.5 Kg
9208	DW3065	5	360	1030	φ 65x3	48		470 x 320 x 400	23.8 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



**REFACCIONES
DISPONIBLES**



**USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100**



**CAJA MASTER
1 PIEZA**



Clave (9202) YAH1051 **¾ HP**
Clave (9203) YAH1065 **1 HP**



Clave (9205) DV2051 **1.5 HP**
Clave (9206) DV2065 **3 HP**



Clave (9208) DW3065 **5 HP**

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA MODELO CLAVE	CIGÜEÑAL MODELO CLAVE	PISTÓN MODELO CLAVE	ANILLOS MODELO CLAVE	VÁLVULA FLAPPER MODELO CLAVE	TAPA DE CABEZA DE PISTÓN MODELO CLAVE
YAH1051	12.7P22 9102	QZ81 9121	HS51 9963	PR51 9983	PLR-1 9001	GG51 9141
YAH1065	12.5P22 9103		HS65 9965	PR65 9985	PLR-2 9002	GG65 9142
DV2051	12.7P24 9105	QZ82 9122	HS51 9963	PR51 9983	PLR-1 9001	GG61 9141
DV2065	14.5P30 9107	QZ83 9123	HS65 9965	PR65 9985	PLR-2 9002	GG65 9142
DW3065		QZ84 9124				

CABEZAL MODELO	POLEA DE TRANSMISIÓN MODELO CLAVE	FILTRO DE AIRE MODELO CLAVE	ELEMENTO FILTRANTE MODELO CLAVE	TUBO ALEATEADO MODELO CLAVE	JUNTAS MODELO CLAVE
YAH1051	A150MM 9151	FIL-2 1862	LX42X18 8941		EP-01 9021
YAH1065	A190MM 9152				EP-02 9022
DV2051	A265MM-1 9153	FIL-2 1862 FIL-7 8982	LX67X41 8943	G12X240 8961	EP-03 9023
DV2065	A265MM-2 9154				EP-04 9024
DW3065	2A265MM 9155				EP-05 9025

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE l/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9221	DHD2065	3	250	980	φ 65 x 2	58	115	210 x 310 x 390	21.5 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100

USA ACEITE MONOGRADO
SAE40/ISO150



CAJA MASTER
1 PIEZA



Clave: (9221) DHD2065
3 HP

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE MODELO	CLAVE	ELEMENTO FILTRANTE MODELO	CLAVE	JUNTAS MODELO	CLAVE
DHD2065	FIL-8	8983	LX102X36	8942	EP-06	9026

NOTA IMPORTANTE

Este cabezal usa
aceite ISO100 o ISO150.
Es recomendado por el fabricante.

Unidad para Compresor con Motor Eléctrico, Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	AMPERAJE	IP	CLASE AISLAMIENTO	FLUJO DE AIRE	VELOCIDAD	CILINDROS mm	PRESIÓN	DIMENSIONES (mm)	PESO
0935	SG2051	1.5	1100	1F-127V-60HZ	15	44	B	170	1050 RPM	φ 51x2	115 PSI	620 x 420 x 410	34 Kg
0936	SG2065A	3	2200	1F-127V-60HZ	28	44	B	250	1050 RPM	φ 65x2	115 PSI	670 x 420 x 410	44 Kg
0936B	SG2065B	3	2200	1F-127V-60HZ	28	44	B	250	1050 RPM	φ 65x2	115 PSI	670 x 420 x 410	44 Kg
0937	SG2070AL-A	3	2200	1F-127V-60HZ	28	44	B	250	1050 RPM	φ 70x2	115 PSI	670 x 420 x 410	44 Kg
0937B	SG2070AL-B	3	2200	1F-127V-60HZ	28	44	B	250	1050 RPM	φ 70x2	115 PSI	670 x 420 x 410	44 Kg
0938A	BP/SGJ2070A	4	3000	220V 3~60Hz	7.5	44	B	300	1050 RPM	φ 70x2	115 PSI	610 x 400 x 360	67 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO
DE COBRE



REFACCIONES
DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100



CAJA MASTER
1 PIEZA



SIN BASE 3HP

Clave (0936B) SG2065B
Clave (0937B) SG2070AL-B



CON BASE 1HP

Clave (0935) SG2051



CON BASE 4HP

Clave (0938A) BP/SGJ2070A

Cabezal para Compresor de Doble Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE l/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9238	YAH1105T	5	500	860	φ 105 x 1 + φ 55 x 1	89		460 x 420 x 490	78 Kg
9239	YAH1105TX								80 Kg
9232	YAV2090T	7.5	340	860	φ 90 x 1 + φ 65 x 1	60		480 x 300 x 450	32 Kg
9233	YAW3090T	10	620		φ 90 x 2 + φ 65 x 1			470 x 320 x 400	40 Kg
9235	YAV2105T		1000	760	φ 105 x 2 + φ 55 x 2	89	180	540 x 320 x 435	111 Kg
9236	YAV2105TX								113 Kg
9237	YAV2120T				φ 120.65 x 2 + φ 63.5 x 2	76		640 x 550 x 545	93 Kg
9240	YAH1155T	15	1600	760	φ 155 x 1 + φ 82 x 1	116		550 x 515 x 700	172 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



**REFACCIONES
DISPONIBLES**



**USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100**

**USA ACEITE MONOGRADO
SAE40/ISO150**



**CAJA MASTER
1 PIEZA**



Clave: (9238) YAH1105T **5 HP**
Clave: (9239) YAH1105TX **5 HP**



Clave (9232) YAV2090T **7.5 HP**



Clave: (9233) YAW3090T **10 HP**



Clave: (9236) YAV2105TX **10 HP**



Clave: (9237) YAV2120T **10 HP**



Clave: 9240) YAH1155T **15 HP**

NOTA IMPORTANTE

Estos cabezales usan
aceite ISO100 o ISO150.
Es recomendado por el fabricante.


Cabezal de Aluminio para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE l/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9282	DHA2055-AL	2	196	1030	φ 55x2	115	330 x 290 x 340	7.5 Kg
9284	DHD2070-AL	3	370	1030	φ 70x2		340 x 265 x 300	10 Kg
9285	DH2090-AL	5	710	930	φ 90x2		440 x 390 x 420	13 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



REFACCIONES
DISPONIBLES




USA ACEITE MONOGRADO
SAE30/ISO100

USA ACEITE MONOGRADO
SAE40/ISO150



CAJA MASTER
1 PIEZA



Clave: (9282) DHD2055-AL 2 HP



Clave: (9284) DHD2070-AL 3 HP



Clave: (9285) DH2090-AL 5 HP

Cabezal para Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE l/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES mm	PESO
								D1 D2 D3	
8754	OR-2070HD	3	200 l/m	800	φ 70x2	45	115	340 390 260	42 Kg
8755	OR-2095HD	5	530 l/m	750	φ 95x2	60	115	400 550 360	48 Kg
8756	OR-3095HD	7.5	900 l/m	720	φ 95x3	72	115	560 600 360	53 Kg
8757	OR-3110HD	10	1350 l/m	700	φ 110x3	75	115	690 730 430	105 Kg


Estos modelos incluyen filtros para aire.




REFACCIONES
DISPONIBLES




CAJA MASTER
1 PIEZA




Vista Trasera Vista Frontal
Clave: (8754) OR-2070HD 3 HP

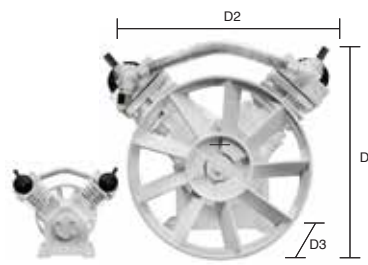

Vista Trasera Vista Frontal
Clave: (8755) OR-2095HD 5 HP

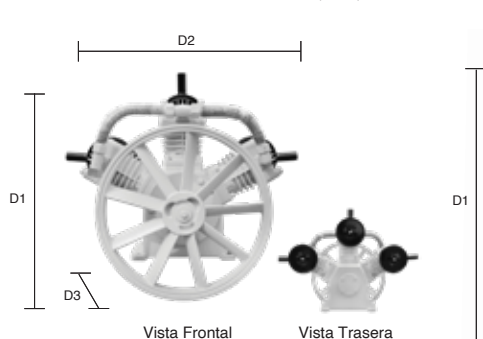

Vista Frontal Vista Trasera
Clave: (8756) OR-3095HD 7.5 HP

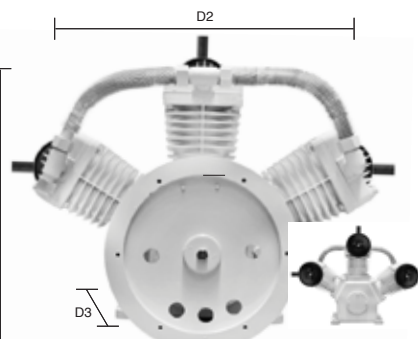

Vista Frontal Vista Trasera
Clave: (8757) OR-3110HD 10 HP

NOTA IMPORTANTE
ESTE MODELO INCLUYE VENTILADOR

Estos modelos incluyen filtros para aire.





Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA		CIGÜEÑAL		METAL PARA CIGÜEÑAL		PISTON		ANILLOS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAV2090T	20P32	9109	QZ85	9125			HS90	9969	PR90	9989
YAW3090T	20P32	9109	QZ86	9126			HS65H	9973		
YAV2105T	19P43.5	9111	QZ87	9127	MC-19P43.5	9133	HS55	9972	PR55	9984
YAV2105TX							HS105	9976		
YAV2120T							HS63	9972	PR63	9993
							HS120	9976	PR120	9995
YAH1105T	19P43.5	9111	QZ88	9128	MC-19P43.5	9133	HS55	9964	PR55	9984
YAH1105TX							HS105	9970		
YAH1155T	28P60	9112	QZ89	9129	MC-28P60	9135	HS82	9968	PR82	9988
							HS155	9971	PR155	9992
							HS85	9974	PR85	9994

CABEZAL MODELO	VÁLVULA DE ADMISIÓN MODELO CLAVE	VÁLVULA DE ESCAPE MODELO CLAVE	TAPA DE CABEZA DE PISTON MODELO CLAVE	POLEA DE TRANSMISIÓN MODELO CLAVE
YAV2090T			GG90 9144	2B350MM 9156
YAW3090T			GG90 9144	2B350MM 9156
YAV2105T	PVAL71 9181	XPVAL71 9191	GG105L 9145 GG105R 9146	
YAV2105TX	PVAL71 9181		GG105L 9145 GG105R 9146	2B480MM 9158
YAV2120T	PVAL77 9184 PVAL79 9985	XPVAL77 9193 XPVAL79 9194		2B480MM 9158
YAH1105T	PVAL71 9181	XPVAL71 9191	GG105L 9145	2B425MM 9157
YAH1105TX			GG105L 9145	2B425MM 9157
YAH1155T	PVAL74 9182 PVAL75 9183	XPVAL74 9192	GG155 9147	4B515MM 9159

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE MODELO CLAVE	ELEMENTO FILTRANTE MODELO CLAVE	TUBO ALEATEADO MODELO CLAVE	JUNTAS MODELO CLAVE
YAV2090T	FIL-3 1863	LX67X52 8944	G25X270 8965	EP-11 9031
YAW3090T	FIL-3 1863	LX67X52 8944	G25X270 8965	EP-12 9032
YAV2105T	FIL-5 1865	LX108X53 8946		EP-13 9033
YAV2105TX	FIL-5 1865			EP-14 9034
YAV2120T	FIL-5 1865	LX108X53 8946	G19X1450 8963 G19X1500 8964	
YAH1105T	FIL-5 1865	LX108X53 8946		EP-09 9029
YAH1105TX	FIL-5 1865			EP-10 9030
YAH1155T	FIL-10 8985	LX148X121 8947		